


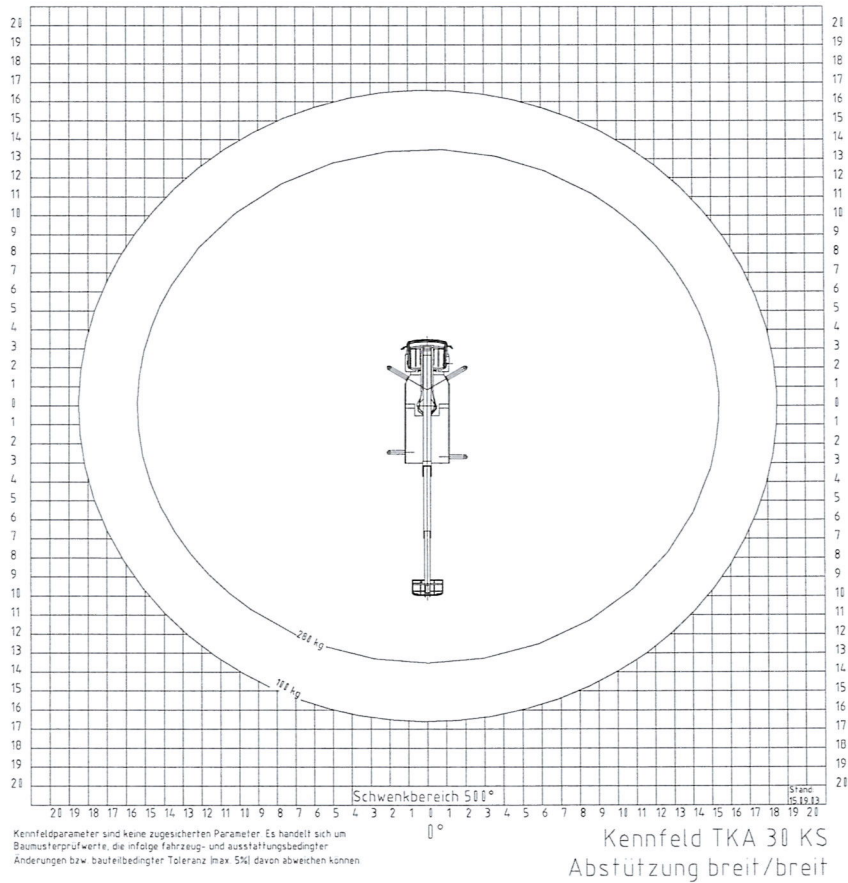


8 Kennfelder

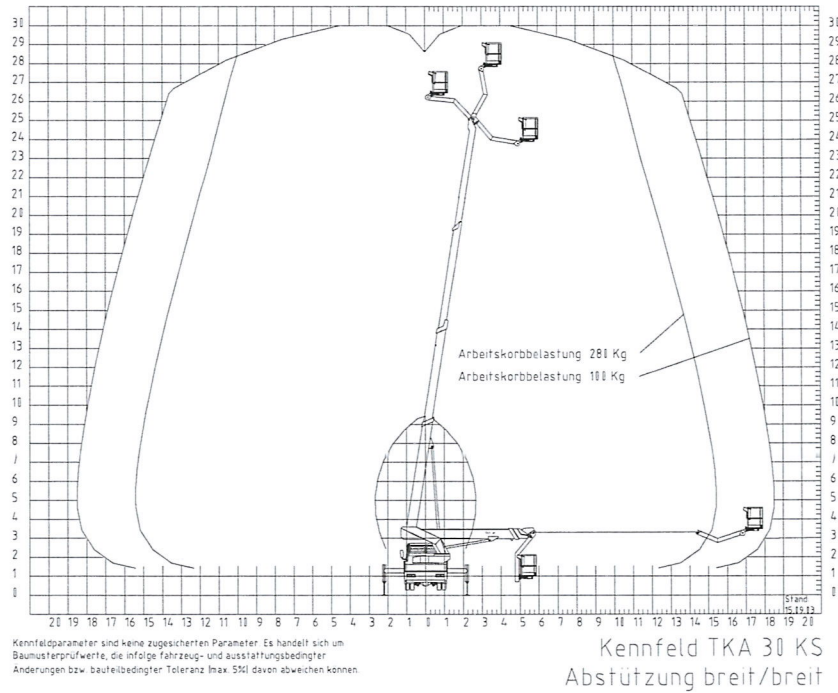


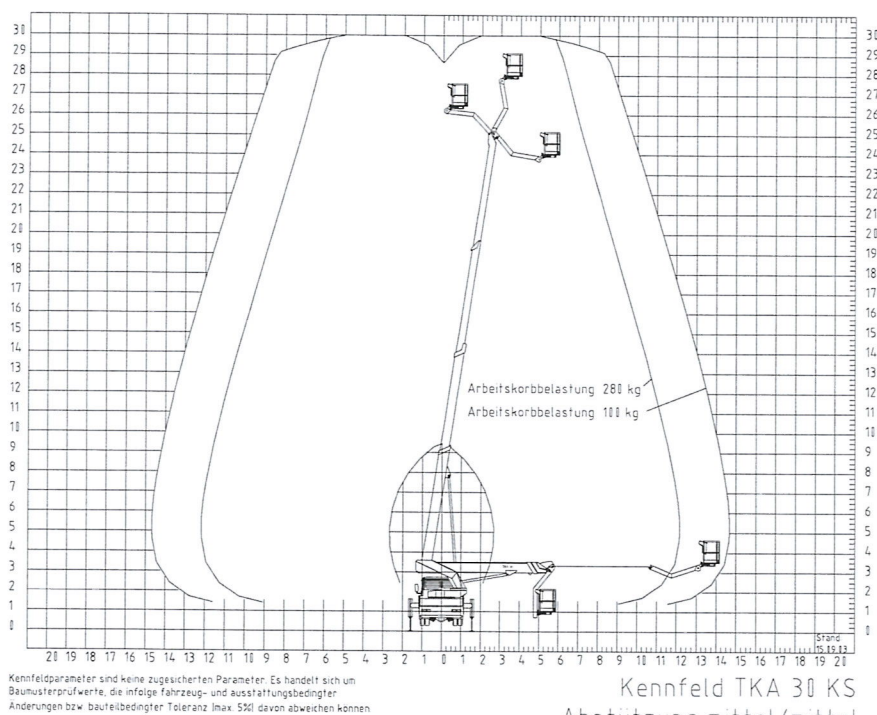

Kennfeld TKA 30 KS
Abstützung mittel/mittel

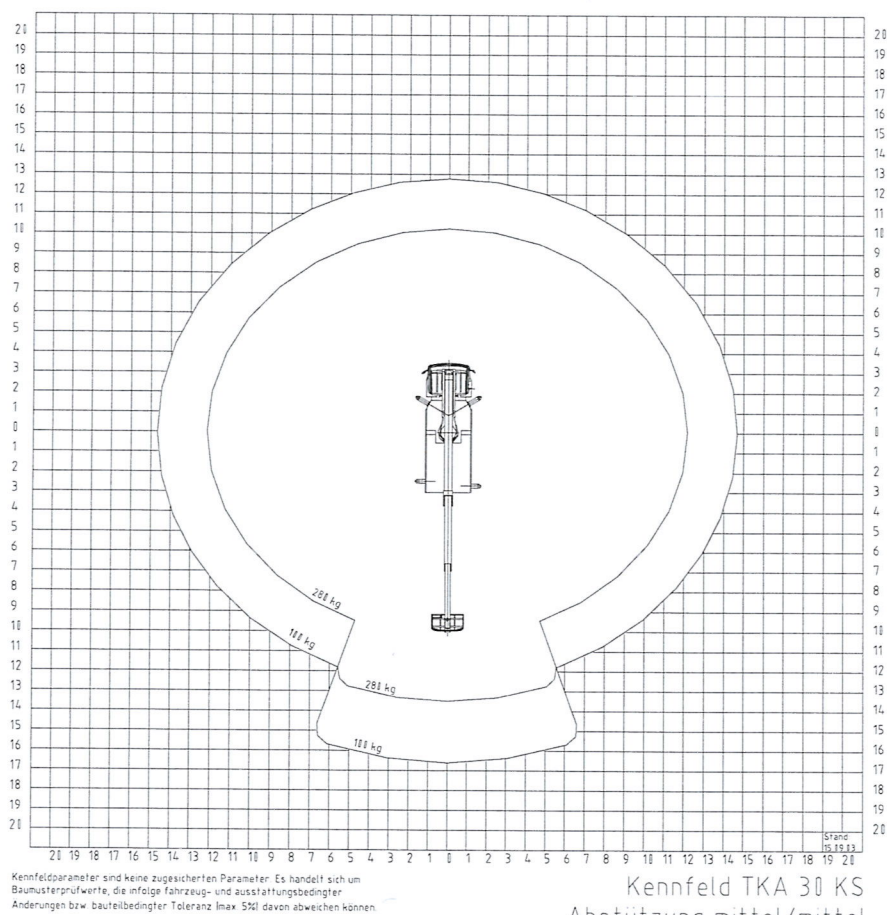


Kennfeld TKA 30 KS
Abstützung mittel/mittel

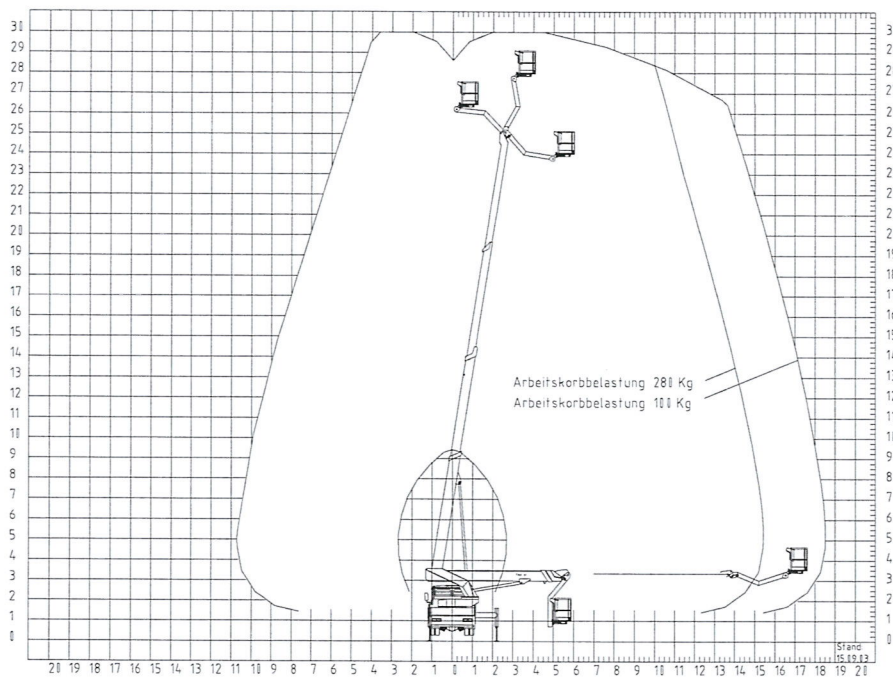


Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerfe, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 30 KS
Abstützung schmal/breit

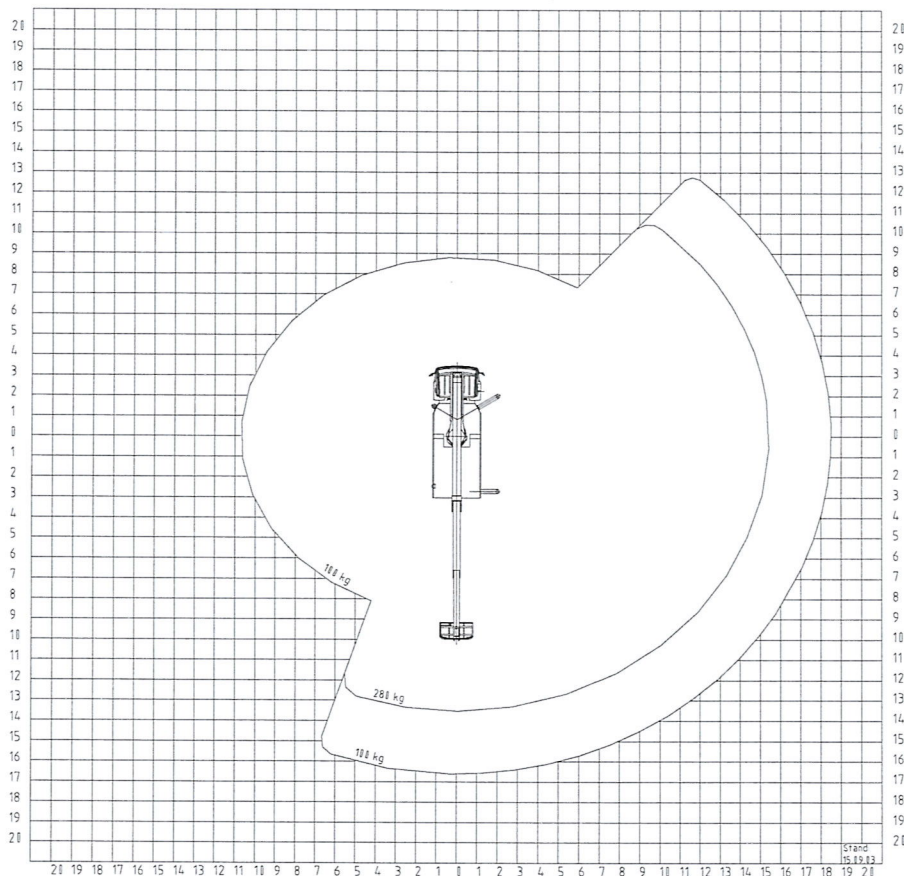


Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerfe, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 30 KS
Abstützung schmal/breit

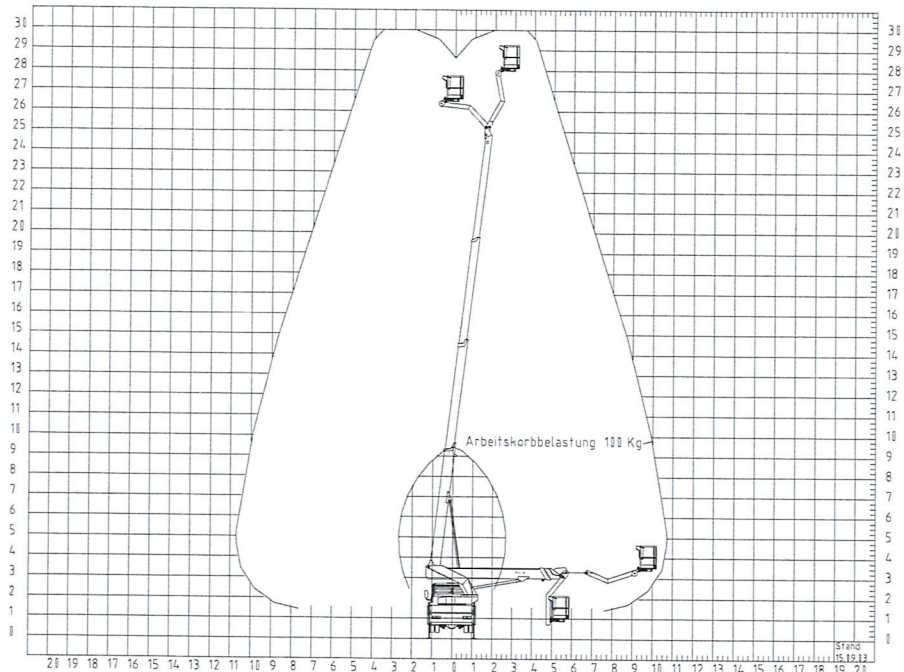

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baunusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausrüstungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können

Kennfeld TKA 30 KS
Abstützung schmal/schmal

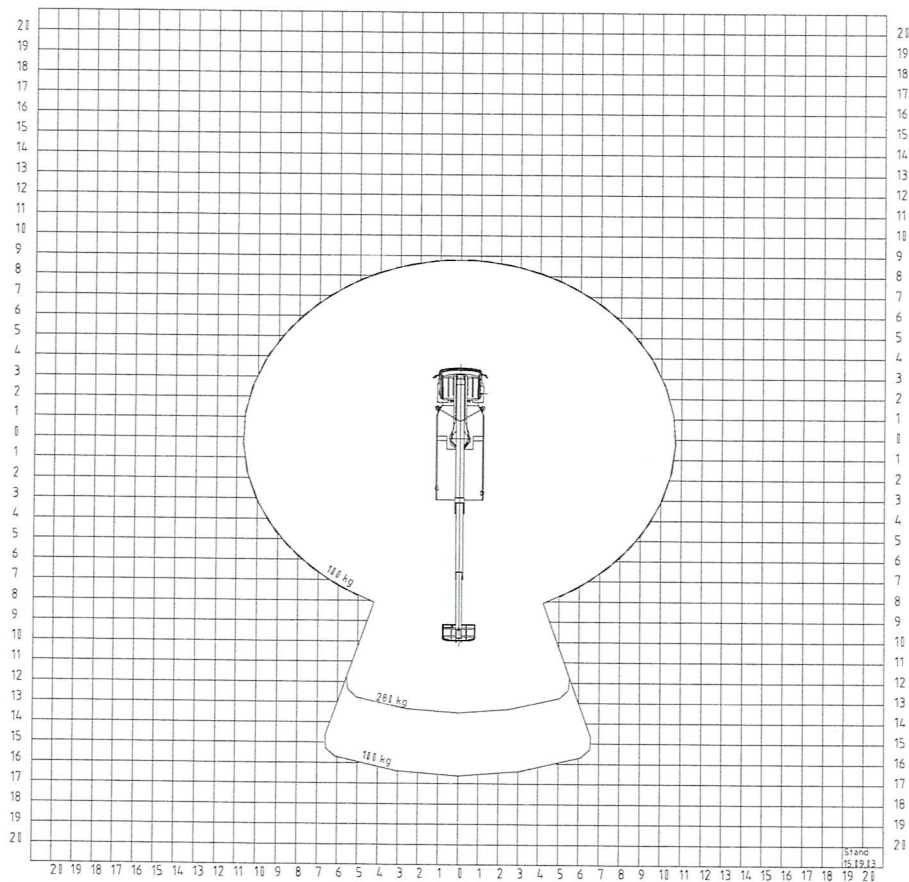

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baunusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausrüstungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können

Kennfeld TKA 30 KS
Abstützung schmal/schmal